



KÄRCHER

DIVERSIÓN EN EL JARDÍN PARA TODA LA FAMILIA.

Presentamos la nueva **Línea de Regadores y Mangueras**
para todo tipo de jardín.

HOME & GARDEN | REGADORES / MANGUERAS

TODO LO QUE TU JARDÍN NECESITA.

La variada selección de regadores de Kärcher ofrece la solución óptima para cada jardín, ya sea grande o pequeño, llano o en pendiente. Y, gracias a la protección contra salpicaduras única de la gama de regadores oscilantes, la instalación es aún más simple: puedes colocar el regador en la posición adecuada de forma rápida y sin mojarte en absoluto. Todos los modelos se pueden conectar muy fácilmente a la manguera de agua y son compatibles con todos los sistemas de conexión rápida de uso en el mercado.



TECNOLOGÍA A FAVOR DE LAS NECESIDADES.

En los días de más calor del verano, tanto el césped como las plantas necesitan refrescarse. Con los nuevos regadores oscilantes de Kärcher, podrá transformar su jardín en un instante en un oasis de frescura. Posee protección contra salpicaduras integrada que hace posible situar y orientar el rociador sin tener que mojarse. Su amplio campo de aplicaciones lo convierten en un verdadero aliado a la hora de regar superficies medianas a grandes.



1 Selector de alcance integrado.
Para ajustar con precisión el alcance y ángulo del riego.

3 Incluye aguja de limpieza.
Para la limpieza fácil de las boquillas.

2 Soporte para colgar en la pared integrado en el producto.
Se almacena o cuelga fácilmente.

4 Para el riego de superficies y jardines de tamaño mediano y grande.
Superficie de riego máxima hasta 200 m²



OS 3.220 Básico

Superficie de riego (2 bar)	45 - 120 m ²
Superficie de riego (4 bar)	80 - 220 m ²
Amplitud de riego (2 bar)	9 m
Amplitud de riego (4 bar)	13 m
Extensión de riego (2 bar)	5 - 14 m
Extensión de riego (4 bar)	6 - 17 m
Peso	0,4 kg
Dimensiones	450×136×86 (laxanxal)
Número de Pedido	2.645-133.0



1 Selector de alcance integrado.
Para ajustar con precisión el alcance y ángulo del riego.

3 Incluye aguja de limpieza.
Para la limpieza fácil de las boquillas.

2 Soporte para colgar en la pared integrado en el producto.
Se almacena o cuelga fácilmente.

4 Para el riego de superficies y jardines de tamaño mediano y grande.
Superficie de riego máximo hasta 200 m²



OS 5.320 SV

Superficie de riego (2 bar)	20 - 190 m ²
Superficie de riego (4 bar)	30 - 320 m ²
Amplitud de riego (2 bar)	5 - 12 m
Amplitud de riego (4 bar)	6 - 16 m
Extensión de riego (2 bar)	5 - 16 m
Extensión de riego (4 bar)	6 - 20 m
Peso	0,8 kg
Dimensiones	546×160×88 (laxanxal)
Número de Pedido	2.645-135.0



RS 120/2

Volumen de caudal de agua	18 l/min
Alcance de riego (2 bar)	≤ 8 m
Alcance de riego (4 bar)	≤ 12 m
Superficie de riego (2 bar)	50 m ²
Superficie de riego (4 bar)	113 m ²
Peso	0,2 kg
Dimensiones	200×248×110 (laxaxal)
Número de Pedido	2.645-020.0



Sistema de pulverización



1 Ángulo de pulverización ajustable.
Para un riego según las necesidades.

2 Para el riego de superficies y jardines de tamaño mediano.
Superficie de riego hasta 113 m².

CS 90 spike

Volumen de caudal de agua	24 l/min
Alcance de riego (4 bar)	≤ 9 m
Superficie de riego (4 bar)	64 m ²
Peso	0,1 kg
Dimensiones	58×105×243 (laxaxal)
Número de Pedido	2.645-024.0



Sistema de pulverización



1 Estaca robusta para terrenos irregulares o escarpados.
Estabilidad y robustez garantizadas.

2 Para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño.
Superficie de riego hasta 64 m².





RS 130/3


Volumen de caudal de agua	15 l/min
Alcance de riego (2 bar)	≤ 11 m
Alcance de riego (4 bar)	≤ 13 m
Superficie de riego (2 bar)	95 m ²
Superficie de riego (4 bar)	133 m ²
Peso	0,2 kg
Dimensiones	200×248×100 (laxanxal)
Número de Pedido	2.645-019.0



Sistema de pulverización



1 Resistentes brazos metálicos para regar bajo árboles, arbustos, etc

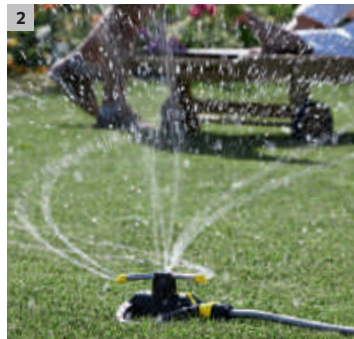

2 Para el riego de superficies y jardines de tamaño mediano. Superficie de riego hasta 133 m².

PS 300


Volumen de caudal de agua	18,5 l/min
Alcance de riego (2 bar)	≤ 25 m
Alcance de riego (4 bar)	≤ 30 m
Superficie de riego (2 bar)	490 m ²
Superficie de riego (4 bar)	706 m ²
Peso	0,13 kg
Dimensiones	52×113×212 (laxanxal)
Número de Pedido	2.645-023.0



Sistema de pulverización



1 Ángulo de aspersión ajustable y estaca robusta para terrenos irregulares o escarpados.

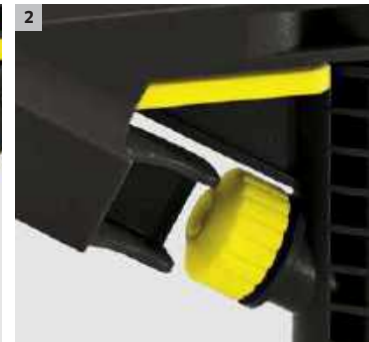

2 Para el riego de superficies y jardines de tamaño mediano y grande. Superficie de riego hasta 706 m².





CS 90 vario

Volumen de caudal de agua	21 (circular) 8,6 (rectangular) l/min
Alcance de riego (4 bar)	≤ 9 m
Superficie de riego (4 bar)	64 (circular) 17 (rectangular) l/min
Peso	0,1 kg
Dimensiones	113×117×135 (laxaxal)
Número de Pedido	2.645-025.0




MS 100

Volumen de caudal de agua	21 l/min
Alcance de riego (2 bar)	≤ 8,4 m
Alcance de riego (4 bar)	≤ 10 m
Superficie de riego (2 bar)	55 m ²
Superficie de riego (4 bar)	78 m ²
Peso	0,14 kg
Dimensiones	208×199×71 (laxaxal)
Número de Pedido	2.645-026.0



Sistema de pulverización

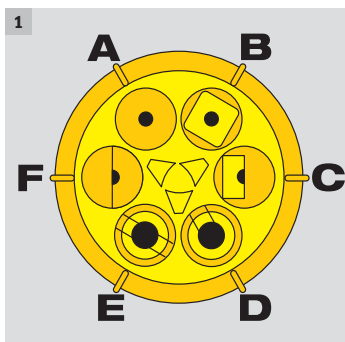

- Seis variantes de riego incluidas.**
Para un riego según la necesidad de cada usuario.
- Para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño.**
Superficie de riego hasta 78 m².
- Soporte para colgar en la pared integrado en el producto.**
Se almacena o cuelga fácilmente.



- Estaca robusta para terrenos irregulares o escarpados.**
Estabilidad y robustez garantizadas.
- Para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño.**
Superficie de riego hasta 64 m².
- Adaptador para seleccionar entre riego circular o rectangular.**

RIEGO SALUDABLE SIN FTALATOS.

Nuestras mangueras modelos **Performance Plus** y **PrimoFlex®** de Kärcher no contienen plastificantes perjudiciales para la salud y se caracterizan por su calidad de fabricación. Su flexibilidad y resistencia al estrangulamiento así como su óptimo funcionamiento y manejo la convierten en el complemento ideal para el jardín.

MANGUERA PrimoFlex®

Con un diámetro de 1/2" y una longitud de 15 mts. es ideal para regar superficies y jardines pequeños. La manguera de riego de 3 capas con recubrimiento y tejido resistente a la presión no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo, de modo que es totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La presión de estallido es de 22 bar. La manguera de agua se caracteriza asimismo por su alta resistencia térmica de -20 a 65 °C. Las mangueras de riego Kärcher se destacan por ser sumamente flexibles, robustas y resistentes al estrangulamiento. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y un manejo sencillo.

Regar con Kärcher es más simple.





PrimoFlex® 15 Mts.

Diámetro	1/2"
Longitud de la manguera	15 m
Peso	1,7 kg
Dimensiones	294×294×121 (laxanxal)
Número de Pedido	2.645-296.0

CUIDA EL
MEDIOAMBIENTE

**LIBRE DE
FTALATOS**
(≤0,1%)

1



2



3



- 1 Tejido de tres capas.**
Resistente al doblado.
- 2 De fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión.**
Para permitir un manejo sencillo.
- 3 Capa exterior anti-UV resistente.**
Extremadamente resistente a la intemperie.

MANGUERAS PERFORMANCE PLUS

Las nuevas mangueras de riego Performance Plus de 1/2" y una longitud de 15 y 50 mts. se destacan especialmente por su tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado. Por un lado, son muy flexibles y resistente a torsiones, lo que las hace especialmente robustas y permite un caudal permanente de agua. Por otro lado, se adaptan mejor a la mano. Gracias a la capa exterior anti-UV resistente, el material está protegido en cualquier condición meteorológica. Para impedir la formación de algas la capa intermedia es opaca. Además, no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo y, por lo tanto, no representan ningún riesgo para la salud. Soportan una presión de hasta 45 bares y temperaturas de -20 a +60 °C. Quien quiera regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande, puede contar con el mejor equipo.

Regar con Kärcher es más simple.






PERFORMANCE PLUS 50 Mts.

Diámetro	1/2"
Longitud de la manguera	50 m
Peso	6,5 kg
Dimensiones	390×390×170 (laxaxal)
Número de Pedido	2.645-319.0

CUIDA EL MEDIOAMBIENTE

LIBRE DE FTALATOS

(<0,1%)

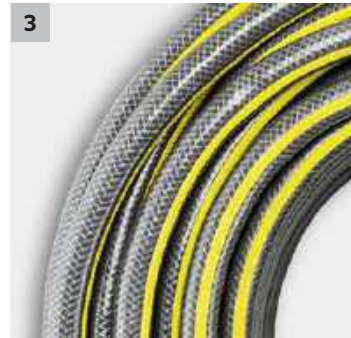

- 1 Tejido multicapa de alta calidad.**
Flexibilidad y resistencia al estrangulamiento.
- 2 Recubrimiento tejido a prueba de presión.**
Permite un uso sencillo.
- 3 Capa exterior anti-UV resistente y 50 metros de longitud.**
Extremadamente resistente a la intemperie.
Ideal para el riego de superficies y jardines pequeños o medianos




PERFORMANCE PLUS 20 Mts.

Diámetro	1/2"
Longitud de la manguera	20 m
Peso	2,7 kg
Dimensiones	280×280×130 (laxaxal)
Número de Pedido	2.645-318.0

CUIDA EL MEDIOAMBIENTE

LIBRE DE FTALATOS

(<0,1%)



- 1 Tejido multicapa de alta calidad.**
Flexibilidad y resistencia al estrangulamiento.
- 2 Manguera de riego con tejido multicapa.**
Se adapta mejor a la mano y permite un uso sencillo.
- 3 Capa exterior anti-UV resistente y 20 metros de longitud.**
Extremadamente resistente a la intemperie.
Ideal para el riego de superficies y jardines pequeños o medianos