

**STIHL**®



AR

## Catálogo 2019



## «Gran potencia y fabulosas innovaciones: la gama de productos 2019 de STIHL.»

Ya sea para el uso en la silvicultura y la agricultura, en la construcción o en el jardín, como cliente de STIHL puede esperar una cosa por encima de todo: productos innovadores que le faciliten el trabajo. En nuestro catálogo encontrará lo que busca.

En 2019 ampliamos nuestra gama para incluir productos potentes en el ámbito de las herramientas de jardinería guiada por el suelo. En STIHL le ofrecemos todo lo que necesita para garantizar un mantenimiento óptimo de las zonas verdes.

La digitalización también ofrece nuevas posibilidades: A través de la interacción única de la ingeniería de software y el diseño de productos innovadores, la última generación de máquinas a motor logra impresionantes datos de rendimiento para una mayor eficacia y comodidad en el uso diario.

¡Espero que disfrute trabajando con nuestros productos!



A handwritten signature in white ink that reads "N. Stihl".

Dr. Nikolas Stihl  
Presidente del Consejo de STIHL

Suciedad  
abundante ...  
rendimiento  
limpio.





### RE 109



**10–110 bar, 440 l/h, 17,7 kg.**

La limpiadora que garantiza un trabajo cómodo. Mango telescópico de aluminio, tapa frontal abatible con espacio para boquillas, soporte giratorio para el cable eléctrico, acople rápido en la salida de alta presión, manguera de alta presión de malla textil de 7 m.

**Ref. 4776 012 4512**

### RE 119



**10–125 bar, 500 l/h, 19,2 kg.**

Limpiadora compacta con otras características de calidad. Asa de transporte adicional de aluminio, diámetro de rueda aumentado, manguera de alta presión de 8 m con armadura de acero de lanza especialmente cómoda, mango telescópico de aluminio, tapa frontal abatible con espacio para boquillas, acople rápido en la salida de alta presión.

**Ref. 4777 012 4508**

## Hidrolavadoras compactas.

- Para tareas de limpieza alrededor de la casa y el jardín, así como para la limpieza privada del vehículo ①
- Para limpiar muebles de jardín, escaleras, caminos y terrazas.
- Maniobrables y manejables.
- Fáciles de transportar y guardar.



## Hidrolavadoras de gama media.

- Para usuarios profesionales y usuarios particulares exigentes.
- Para el uso en muchos lugares como garajes y talleres.
- Presión de trabajo de hasta 150 bar, elimina también las suciedades más resistentes.

### RE 143



**10–140 bar, 520 l/h, 26,2 kg.**

Modelo básico de gama media para todo tipo de trabajos. Mango telescópico de aluminio, tapa frontal con espacio para boquillas, cabezal de la bomba de latón, regulación entre caudal y presión del agua, manómetro, depósito de detergente y dosificador, manguera de alta presión de 9 m con armadura de acero, acople rápido en la salida de alta presión.

**Ref. 4768 012 4516**



## Accesorios para hidrolavadoras RE 108 - RE 143.

- Amplían el espectro de aplicación.
- Soluciones versátiles para facilitar el trabajo.
- Accesorios para tareas de limpieza especiales.

### Cepillos de lavado



#### Cepillo para lavado de superficies

Anchura 280 mm. Para limpiar superficies delicadas. Labio de goma integrado, boquilla de alta presión, para RE 108 - RE 109 - RE 119.

Ref. 4900 500 6000



#### Juego de limpieza

Para limpiar lugares de difícil acceso. Compuesto por boquilla de chorro plano, cepillo para lavado de superficies y boquilla angular (90°), para RE 108 - RE 109 - RE 119.

Ref. 4900 500 6100



#### Cepillo

Cepillo de limpieza universal. Para RE 143.

Ref. 4900 500 3003



#### Cepillo rotativo

Ø 160 mm. Corona rotativa, ángulo de trabajo regulable, para RE 109-RE 143.

Ref. 4900 500 5900


### Tubos de pulverización



#### En ángulo

470 mm con boquilla. Para limpiar lugares de difícil acceso. Con presión reducida para superficies delicadas, para RE 108 - RE 143.

Ref. 4900 500 1902

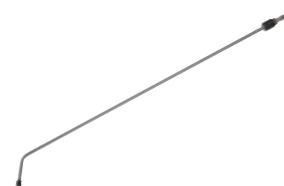

#### Largo, en ángulo

1.080 mm con boquilla. Para limpiar lugares de difícil acceso, para RE 108 - RE 143.

Ref. 4900 500 1903

### **Prolongación de tubo de pulverización**



410 mm de longitud. Para RE 109-RE 143 a partir del año de fabricación 2007.

**Ref. 4900 500 0303**

### **Manguera textil plana con carrete**



12 m de longitud. Manguera de baja presión con carrete para desenrollarla y enrollarla cómodamente. Para que se pueda guardar directamente en la máquina sin que requiera mucho espacio, para RE 109 - RE 143.

**Ref. 4900 500 8600**

### **Prolongaciones de manguera de alta presión<sup>③</sup>**



Amplían el alcance. Con acople rápido.

7 m, malla textil para RE109.

**Ref. 4915 500 0829**

9 m, con armadura de acero para RE 109 - RE 143.

**Ref. 4915 500 0836**

20 m, con armadura de acero para RE 143-RE 163 PLUS

**Ref. 4915 500 0837**

### **Boquilla de espuma**



Alto rendimiento de limpieza gracias a la espuma de gran adherencia. Chorro ajustable horizontal o verticalmente, ángulo ajustable, botón dosificador para concentración de detergente, botella de 1 litro con gran abertura de llenado, para RE 109 - RE 143.

**Ref. 4915 500 9600**

### **Juego de chorro de arena**



Para limpiar mampostería y piezas metálicas. Proporciona los mejores resultados con el granulado RE 109 - RE 143.

**Ref. 4900 500 1801**

### **Juego de absorción**



3 m de longitud. Para el abastecimiento sin presión de agua de lluvia y cisternas. Se recomienda el uso de un filtro de agua, para RE 109 - RE 143.

**Ref. 4900 500 0500**

### **Juego de limpieza de tuberías**



15 m de longitud. Adecuado para tuberías estrechas. Con boquilla, para RE 109 - RE 143.

**Ref. 4900 500 8000**

### **Dispositivo antirretorno incl. acoples $\frac{3}{4}$ "<sup>①</sup>**



Evita el retorno de agua de la hidrolimpiadora a la red de agua potable. Para RE 109 - RE 143.

**Ref. 4900 500 5700**

### **Filtro de agua**



Protege la bomba de la suciedad del agua de abastecimiento, acople de  $\frac{3}{4}$ ". Para RE 108 - RE 143.

**Ref. 4900 500 5402**

<sup>①</sup> Recomendación para RE 109 y RE 119: Se utiliza en combinación con la prolongación de tubo de pulverización (ref. 4900 500 0303).

<sup>③</sup> La prolongación de manguera de alta presión no se puede enrollar en el tambor.



### RE 272 PLUS




**45–150 bar, 620 l/h, 42,0 kg, 3 Kw.** La limpiadora con motor de bajas revoluciones y un PLUS de comodidad. Tambor para manguera con elemento auxiliar adicional para enrollar, con manguera de alta presión de 15 m con armadura de acero, segundo tubo de pulverización con boquilla rotativa, pistones con baño cerámico resistentes al desgaste, lanza profesional STIHL ergonómica, depósito de detergente, regulación entre caudal y presión del agua, manómetro, gran filtro de agua.

**Ref. 4788 012 4513**

## Hidrolavadoras profesionales.

- Para empresas agrarias, ayuntamientos, empresas forestales y de la construcción.
- Para tareas de limpieza difíciles bajo exigencias extremas en condiciones de uso diario y permanente.
- Unidad de motor y bomba duradera y de escaso mantenimiento.
- Ergonomía de primera y extenso equipamiento de serie.

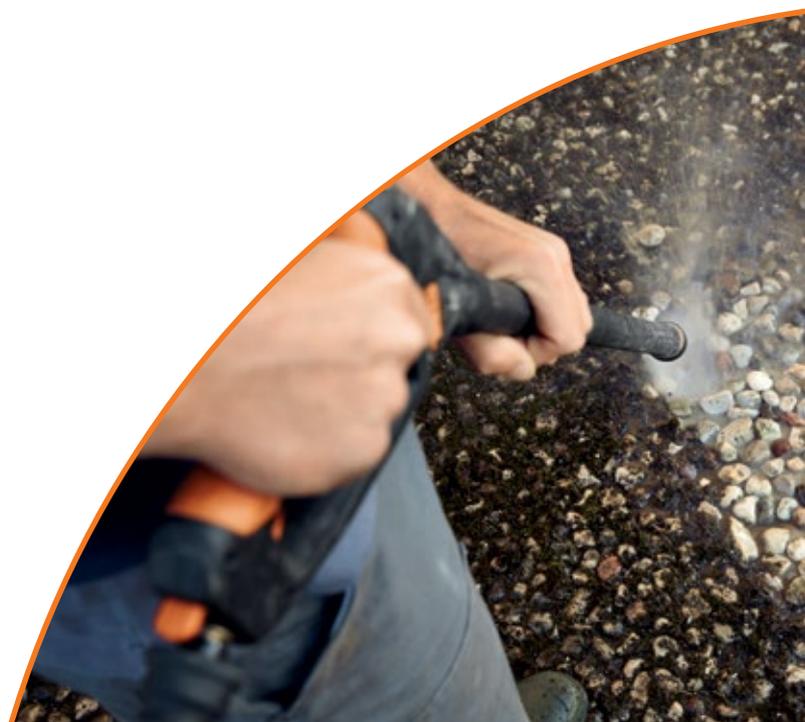



## Accesorios para hidrolavadoras RE 272 PLUS.

- Para equipar máquinas profesionales.
- Boquillas especiales, cepillos de lavado y otras ampliaciones para tareas de limpieza especiales.

### Cepillos de lavado



#### Cepillo para lavado de superficies<sup>®</sup>

Anchura 250 mm. Fácil montaje en tubos de pulverización rectos, cerdas naturales, para RE 272 PLUS.

**Ref. 4900 500 3011**

### Boquilla de espuma



Alto rendimiento de limpieza gracias a la espuma de gran adherencia. Chorro ajustable horizontal o verticalmente, ángulo ajustable, botón dosificador para concentración de detergente, botella de 1 litro con gran abertura de llenado, para RE 272 PLUS.

**Ref. 4925 500 9600**

### Boquillas



#### Boquillas de chorro plano

Ángulo de pulverización de 60°, para superficies delicadas, rendimiento en superficies muy alto.

Tamaño de boquilla 5006 para RE 272 PLUS.

**Ref. 4900 502 1060**

### Boquillas



#### Boquillas de chorro redondo

Ángulo de pulverización de 0°, punto de pulverización extremadamente fuerte.

Tamaño de boquilla 0004 para RE 272 PLUS.

**Ref. 4900 502 1003**



#### Protector de boquilla

Protege la boquilla de alta presión ante daños mecánicos. Se fija con la boquilla, para RE 272 PLUS.

**Ref. 4900 502 0900**



#### Boquillas rotativas (boquilla turbo con efecto fresado)

Para limpiar suciedad muy incrustada. Punto de pulverización de giro rápido para grandes superficies.

W12 040 para RE 272 PLUS.

**Ref. 4900 500 1641**



#### Boquillas de chorro plano

Ángulo de pulverización de 30°, boquilla universal para todo tipo de limpieza con alto rendimiento en superficies.

Tamaño de boquilla 25035 para RE 272 PLUS.

**Ref. 4900 502 1021**

### Tubos de pulverización con boquilla rotativa



Modelo recto. Para limpiar suciedad muy incrustada, punto de pulverización de giro rápido con alto rendimiento en superficies, acople rápido.

W12 040 para RE 272 PLUS.  
**Ref. 4925 500 8304**

### Juegos de chorro de arena



Limpia la suciedad de la mampostería y elimina la pintura o el óxido de las piezas metálicas. Acoplamiento rápido, para granulado STIHL SB 90.

Tamaño de boquilla 05 para RE 272 PLUS.  
**Ref. 4925 500 1800**

### Filtro de agua



$\frac{3}{4}$ ". Protege la bomba de la suciedad del agua de abastecimiento, para RE 272 PLUS.

**Ref. 4900 500 5405**

### Adaptador de manguera de alta presión



Para conectar mangueras de alta presión.

M24 x 1,5 para RE 272 PLUS.  
**Ref. 4925 503 0800**

### Juegos de limpieza de tuberías



Muy flexible, también en tuberías estrechas. Con boquilla y acople rápido, para RE 272 PLUS.

Longitud 10 m  
**Ref. 4925 500 8000**

Longitud 20 m  
**Ref. 4925 500 8001**

### Juego de absorción



Longitud 3 m,  $\frac{3}{4}$ ". Equipamiento profesional. Se recomienda el uso de un filtro de agua, para RE 272 PLUS.

**Ref. 4925 500 0500**



### Consejo profesional STIHL:

Nuestras máquinas profesionales se entregan de fábrica con boquillas de alta presión de 30°. Con los accesorios correspondientes, podrá optimizar sus tareas de limpieza. Por ejemplo, para limpiar superficies de gran tamaño conviene utilizar una boquilla de 60°. Los tubos de pulverización en ángulo son muy convenientes para lugares de difícil acceso.

● De serie.  
○ Accesorio (opcional).

Ⓜ Presión máxima de sistema admisible.  
Ⓜ Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A).

Ⓜ Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s<sup>2</sup>, con boquilla de chorro plano.



## Hidrolavadoras a explosión.

- Para empresas agrarias, municipalidades, empresas forestales y de la construcción.
- Para tareas de limpieza difíciles bajo exigencias extremas en condiciones de uso diario y permanente.
- Unidad de motor y bomba duradera y de escaso mantenimiento.
- Ergonomía de primera y extenso equipamiento de serie.

### RB 200



**10 – 172 bar, 520 l/h, 28 kg.**

La STIHL RB 200 lo hace todo sin problemas. Su potente motor ofrece la suficiente potencia como para hacer frente a los difíciles trabajos de limpieza en aceras, entradas de vehículos, cubiertas y más. Esta hidrolavadora de potencia también cuenta con un sistema de bomba de arranque fácil, por lo que no se producen tirones ni arranques difíciles. También viene de serie con un sistema de inyector de detergente, por lo que puede agregar fácilmente detergentes a la hidrolavadora para una limpieza eficiente. Y con su manguera flexible sin plegado de 7.5 m, puede limpiar más área sin tener que mover el equipo.

**Ref. 4789 012 4600**

### RB 600



**10 – 220 bar, 680 l/h, 53.5 kg.**

La STIHL RB 600 está lista para la piedra. Ya sea un grasiento equipo agrícola, revestimiento de aluminio manchado o un camión sucio. Sus componentes de bomba están hechos de Triplex premium de grado comercial para reforzar su durabilidad. Además, con el sistema de bomba de arranque fácil puede encender la hidrolavadora sin dificultad o contrapresión de la bomba. Esta hidrolavadora mecánica está diseñada para manejar proyectos de trabajo pesado con facilidad.

**Ref. 4791 012 4600**



## Accesorios para hidrolavadoras a explosión.

- Para equipar máquinas profesionales.
- Boquillas especiales, cepillos de lavado y otras ampliaciones para tareas de limpieza especiales.

### Boquilla rotativa 3000 PSI



Compatible con STIHL RB 200, ofrece una presión nominal máxima de 3000 psi. corriente de chorro de gran angular y cuenta con un enchufe de conexión rápida con filtro.

Ref. 4900 500 1646

### Boquilla rotativa 5100 PSI



Boquilla rotativa con presión nominal máxima de 5100 psi. Sólo compatible con las lavadoras a presión STIHL RB 600 y RB 800, esta boquilla permite que el agua gire en un movimiento circular para producir una corriente de chorro a alta presión. Cuenta con un asiento y una boquilla de cerámica y un tapón de conexión rápida de 1/4" con filtro.

Ref. 4900 500 1642

### Boquilla para detergente



Alto alcance de hasta 9 metros, ideal para superficies altas. Compatible con todos los modelos de RB.

Ref. 4900 502 1023

### Adaptador para tubo



Adaptador para tubo de pulverización, 4200 PSI máx.

Ref. 4900 500 6704

### Boquilla multifunción



Compatible con todos los modelos RB. Presenta seis patrones de rociado: 0°, 15°, 25°, 40°, jabón y enjuague. Está hecho de acero inoxidable para una vida más larga y proporciona una presión máxima de 4200 psi.

Ref. 4900 502 1022

### Cepillo rotativo de limpieza



Cepillo rotativo para para superficies planas. Ideal para veredas y caminos de acceso. Con sus 35 cm de diámetro, este accesorio es indispensable para los trabajos de limpieza. Cuenta con un acoplamiento de fácil colocación que lo hace compatible con cualquier hidrolavadora a presión STIHL. Además, se desliza sin esfuerzo a lo largo de la superficie de limpieza.

**Ref. 4900 500 3904**

### Tubo de pulverización



Compatible con modelos RB 200, RB 400 y RB 600. De fácil acoplamiento, con una longitud de 19 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>".

**Ref. 4915 500 0938**

### Lanza de alta presión



Para modelos RB 200 y RB 400. Con pistola de gatillo ergonómica, bloqueo de gatillo y mango recubierto de goma. Hasta 4.200 PSI y 6.6 GPM.

**Ref. 4789 500 1300**

Referencia	Presión de trabajo (bar)	Presión máx. (bar)Ⓞ	Caudal mín. de agua (l/h)	Caudal máx. de agua (l/h)	Temperatura máx. de entrada de agua (°C)	Peso, listo para el servicio (kg)	Consumo de potencia (kW)	Nivel de presión acústica <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Nivel de potencia acústica <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Nivel de vibraciones <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Longitud de cable de red (m)	Motor KOHLER 4 tiempos	Cilindrada (cc)	Potencia (cv)	
<b>Hidrolavadoras clase compacta</b>															
<b>RE 109</b>	<b>4776 012 4512</b>	10-110	120	380	440	40	17,7	1,7	68,3	81,1	< 2,5	5	-	-	
<b>RE 119</b>	<b>4777 012 4508</b>	10-125	140	400	500	60	19,2	2,1	67,0	79,8	< 2,5	5	-	-	
<b>Hidrolavadoras gama media</b>															
<b>RE 143</b>	<b>4768 012 4516</b>	10-140	150	520	610	60	26,2	2,9	71,7	84,8	< 2,5	5	-	-	
<b>Hidrolavadoras profesionales</b>															
<b>RE 272 PLUS</b>	<b>4788 012 4513</b>	45-150	200	560	620	60	42,0	3,0 <sup>Ⓞ</sup>	72,4	86,6	< 1,5	5	-	-	
<b>Hidrolavadoras a explosión</b>															
<b>RB 200</b>	<b>4789 012 4600</b>	10-170	S/D	S/D	520	520	28	-	90,8	103,7	S/D	-	173XT	173	5,0
<b>RB 600</b>	<b>4791 012 4600</b>	10-220	S/D	S/D	620	60	42,0	-	90,2	103	S/D	-	CH270	208	7,0

Tensión nominal (V/Fases/Hz)	Revoluciones (min <sup>-1</sup> )	Dosificador de detergente/depósito de detergente/aspiración de detergente externa	Depósito de detergente	Dosificador de detergente (l)	Manguera de alta presión (long. en m), malla metálica	Cabezal de bomba de aluminio/cabezal de bomba de latón/pistones con baño cerámico	Regulación de presión/caudal en la lanza	Manómetro	Desconexión retardada del motor	Desconexión de seguridad	Mango telescópico de aluminio	Asa de transporte de aluminio	Espacio para boquillas	Soporte para manguera textil plana/manguera textil plana con carrete	Acople rápido en la salida de alta presión	Tambor de manguera integrado	Acoplamiento antitorción	Boquilla rotativa / 2 Boquilla rotativa con pulverización con
220/1~/50	2.800	●/-/-	0,5	-	7 <sup>⊙</sup>	●/-/-	-/-	-	-	-	●	-	●	o/o	●	-	●	●/-
220/1~/50	2.800	●/-/-	0,5	●	8	●/-/-	-/-	-	-	-	●	●	●	o/o	●	-	●	●/-
220/1~/50	2.800	-/●/●	2	●	9	-/●/●	●/-	●	-	-	●	●	●	●/o	●	-	●	●/-
220/1~/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	-/●/●	●/-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-/●
-	S/D	-/-/●	-	-	7,6	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	●	●/-	-	-	-	●/-
-	S/D	-/-/●	-	-	12,2	-/●/●	●/-	-	-	-	-	-	●	●/-	●	-	●	●/-